



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240 50/60Hz

Extremadamente inteligente y fiable HF-Essential II es la solución más rentable para un funcionamiento fiable de una lámpara fluorescente. También es el producto básico perfecto para los usuarios de sistemas electromagnéticos que desean disfrutar de las ventajas de los balastos electrónicos. El HF-Essential II, que resulta muy fiable y rentable, tiene un índice de ahorro energético de clase A2 y su sólido diseño cumple todas las normas sobre seguridad y rendimiento internacionales pertinentes. HF-Essential II constituye la opción ideal para una gran variedad de aplicaciones de nueva construcción y de renovación del sector comercial, incluidas la iluminación para oficinas y de montaje en superficie general, garajes, almacenes y otras aplicaciones.

Datos del producto

Información general		Seguridad de voltaje de alimentación (CA)	
Tipo de lámpara	TL5 II	Seguridad de voltaje de alimentación (CA)	198-264V-10%-+10%
Número de lámparas	3/4 pieza/unidad	Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	28	Anchura de corriente de irrupción	0,25 ms
Reencendido automático	Si	Factor de balasto (nom.)	1,00
Operativos y eléctricos		Pérdidas de potencia (nom.)	3.50/5.00 W
Tensión de entrada	220-240 V	Pico de corriente de irrupción (máx.)	24 A
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Rango a carga máxima [%]	93,10000000000001 %
Frecuencia operativa (nom.)	47 kHz	Cableado	
Factor de cresta (nom.)	1,7	Terminales de entrada de tipo de conector	Inserción
Factor de potencia (100 % carga) (nom.)	0,98	Capacidad de cables de salida mutuos (máx.)	200 pF
Tiempo de precalentamiento	0,85 s	Terminales de salida de tipo de conector	Inserción
Rendimiento de voltaje de alimentación (CA)	202-254V-8%-+6%	Longitud de cable de cableado en caliente	0,75 m
		Longitud de tira de cable	8,0-9,0 mm

HF-Essential II for TL5/TL-D

Maestro/esclavo de luminaria dual	Posible, cables de lámpara 0,75 m longitud máx. [La operación maestro/esclavo es posible]
Corte transversal de terminal de entrada	0.50-1.50 mm ²
Corte transversal de terminal de salida	0.50-1.50 mm ²
Capacidad de cables de salida en frío - Tierra (máx.)	200 pF
Capacidad de cables de salida en caliente - Tierra (máx.)	200 pF

Características del sistema

Potencia lámpara-balasto nominal	14 W
Potencia de lámpara nominal en TL5	14 W
Potencia de lámpara en TL5	41.5/56.0 W
Pérdida de potencia en TL5	3.50/5.00 W

Temperatura

T ambiente (máx.)	50 °C
T ambiente (mín.)	-10 °C
T de almacenamiento (máx.)	80 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C
Temperatura máxima (máx.)	75 °C

Mecánicos y de carcasa

Carcasa	L 211x40x26
---------	-------------

Funcionamiento de emergencia

Potencia luminica nominal tras 60 segundos	100% of EBLF
--	--------------

Voltaje de funcionamiento normal (CC)	220-240 V
Funcionamiento garantizado con voltaje de batería	176-275 V
Encendido garantizado con voltaje de batería	186-275 V
Factor lumínico de balasto de emergencia (EBLF) (nom.)	100 %
Potencia luminica nominal tras 5 segundos	50% of EBLF


Aprobación y aplicación

Índice de eficiencia energética	A2 BAT
Clasificación IP	IP20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
Estándar de vibración	IEC60068-2-6_2007-Fc
Estándar de golpes	IEC 60068-2-29:1993-Eb
Certificados disponibles	Marca CE Certificado KEMA Keur Certificado CB Compatible con RoHS
Nivel de zumbido y ruido	< 30 dB(A)

Datos de producto

Código de producto completo	871829177062600
Nombre de producto del pedido	HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Producto	8718291770626
Código de pedido	77062600
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	20
Material SAP	913713041366
Peso neto (pieza) SAP	0,155 kg

Plano de dimensiones

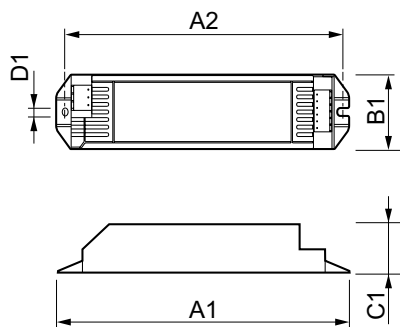

HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	26,0 mm	211,0 mm	198,0 mm	39,6 mm

HF-Essential II for TL5/TL-D

