



CorePro LED lineales R7S

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara halógena lineal de doble terminal; Bajo consumo de energía; Larga duración en comparación con las lámparas halógenas; La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	R7S [R7s]
Conforme con EU RoHS	Si
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	14-120W
Corriente de lámpara (nom.)	75 mA
Equivalente de potencia	120 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.8
Voltaje (nom.)	220-240 V
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flujo lumínico (nom.)	2000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	142,86 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	100 °C
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	Lineal
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W

CorePro LED lineales R7S

Número de registro EPREL	397583
Datos de producto	
Código de producto completo	871869671406500
Nombre de producto del pedido	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
EAN/UPC - Producto	8718696714065

Código de pedido	71406500
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001353702
Peso neto (pieza) SAP	0,095 kg



Plano de dimensiones

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Datos fotométricos

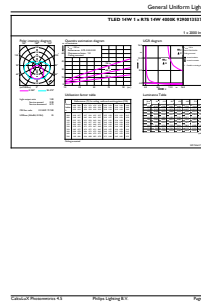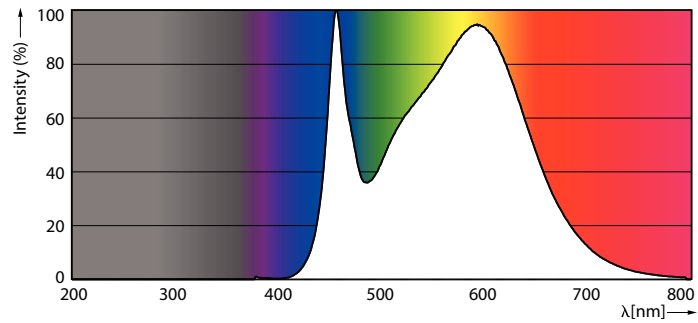

NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D

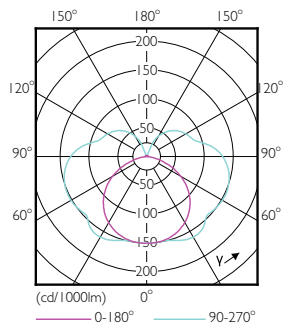


CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LED lineales R7S

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

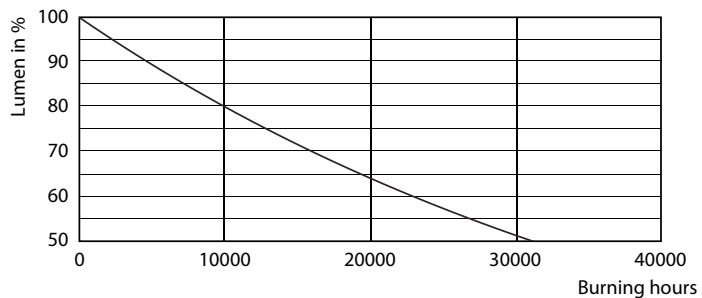

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

