



# MASTER tubo LED Universal T8

## MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8

El nuevo Philips MASTER LEDtube Universal T8 lleva la facilidad y la sencillez a sus productos de iluminación. El motivo es que ya no es necesario adaptar la tecnología del driver: un diseño único permite instalar directamente el Philips MASTER LEDtube Universal T8 en luminarias que funcionen con balastos electromagnéticos, electrónicos o conectadas a la corriente principal, directos a red. Es tan fácil de usar que ya no necesitará tener dos tipos de tubos en el almacén. Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, Philips MASTER LEDtube Universal T8 es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para maximizar el valor a lo largo del tiempo con elevados ahorros energéticos y menores costes operativos.

### Datos del producto

Información general		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base de casquillo	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Conforme con EU RoHS	Si	Operativos y eléctricos	
Vida útil nominal (nom.)	50000 h	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo de conmutación	50000X	Power (Rated) (Nom)	24 W
Tipo técnico	24-58W	Corriente de lámpara (nom.)	110 mA
Datos técnicos de la luz		Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Código de color	865 [ CCT de 6500 K]	Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0,5 s
Ángulo de haz (nom.)	240 °	Factor de potencia (nom.)	0,9
Flujo lumínico (nom.)	3700 lm	Voltaje (nom.)	220-240 V
Designación de color	Luz Día Frío	Temperatura	
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K	T ambiente (máx.)	45 °C
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	154,00 lm/W	T ambiente (mín.)	-20 °C
Consistencia del color	<6	T de almacenamiento (máx.)	65 °C
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	83		

# MASTER tubo LED Universal T8

T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Esmerilado
Material de bombilla	Cristal
Longitud de producto	1500 mm
Forma de la bombilla	Tubo, doble extremo

## Aprobación y aplicación


Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Conformidad con RoHS Marca CE Certificado KEMA Keur

Consumo energético kWh/1000 h	24 kWh
-------------------------------	--------

## Datos de producto

Código de producto completo	871869973927000
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8
EAN/UPC - Producto	8718699739270
Código de pedido	73927000
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929002333502
Peso neto (pieza) SAP	0,270 kg


## Plano de dimensiones

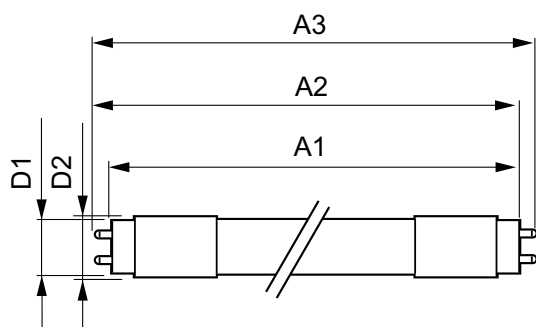


TLED5ft 220-240V 24-58W 3700lm 6500K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

## Datos fotométricos

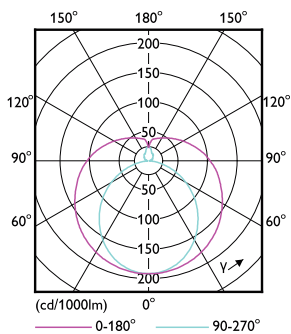


LEDtube T8 G13 MAS



LEDtube 24W G13 3700lm 865


# MASTER tubo LED Universal T8

## Datos fotométricos

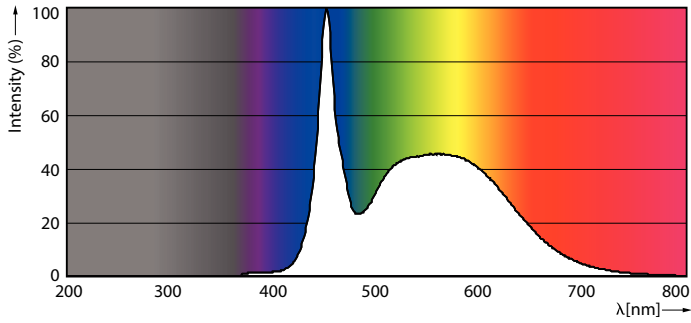

LEDtube 24W G13 3700lm 865


## Vida útil

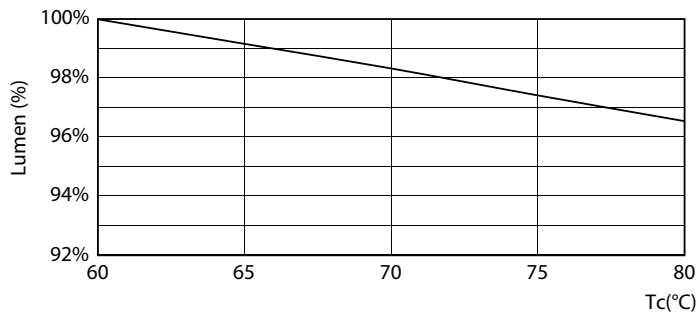

LEDtube 50K MAS LumenVsTc



LEDtube 50K-LED

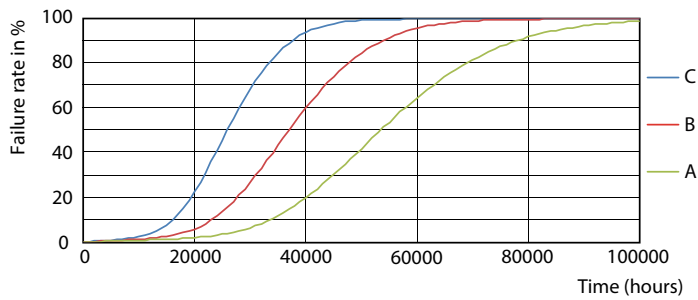

LEDtube 50K FailureRate-LED



LEDtube 50K-LMP

# MASTER tubo LED Universal T8

## Vida útil



LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

