



# CorePro LEDspot 230V

## Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [ GU10]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	3.5-35W
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [ CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo lumínico (nom.)	265 lm
Intensidad luminosa (nom.)	565 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	265 lm


Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	32 mA
Equivalente de potencia	35 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	65 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Apto para la iluminación de acento	Sí

# CorePro LEDspot 230V

Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871869672833800
Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
EAN/UPC - Producto	8718696728338

Código de pedido	72833800
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Código 12NC	929001217902
Peso neto (pieza)	0,038 kg



## Plano de dimensiones

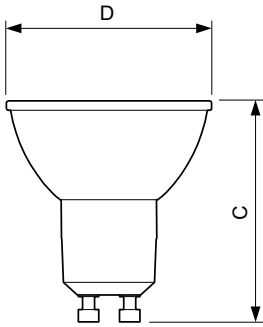

GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 3000K GU10 ND


Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

## Datos fotométricos

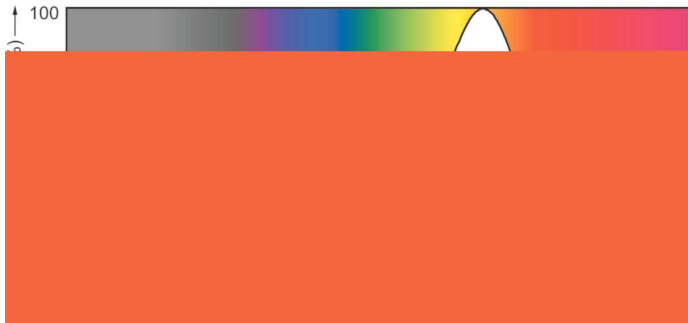

LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K

CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

# CorePro LEDspot 230V

## Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

